

CATALOGUE

RIELLO ELETT. O
 **AUS electronics**

2017



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité



TELESYS

Tunisie Electro Systèmes

Distributeur Grossiste d'Alarme et d'Electricité

E-mail : commercial@telesys.com.tn - Web : www.telesys.com.tn

SIEGE SFAX : 46, Av d'Algerie 3000 Sfax -- Phone: (216) 74 22 10 13 -- Fax: (216) 74 22 87 81

AGENCE SFAX : Ceinture Bourguiba Rte Tanyour vers Rte de Tunis -- Phone: (216) 74 44 11 14 -- Fax: (216) 74 44 49 66

AGENCE TUNIS : Centre Urbain nord de Tunis, Imm. Cercle des Bureaux app. B1-3 -- Phone: (216) 71 94 75 45 -- Fax: (216) 71 94 75

CAPTURE 8

**CENTRALE 8 ZONES + CLAVIER A500 LCD
+ TRANSMETTEUR DIGIVOC DIGITAL / VOCAL**

Centrale 8 zones NON extensible et 4 secteurs

8 Claviers A500/ A500PLUS/ICE;
64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence, 64
télécommandes, 64 TAG

16 Numéros de téléphones à enregistrer ;

16 scénarios

Transmission d'alarme par zone.
Carte vocale enfichable : DIGIVOC
Transmetteur GSM Enfichable (en option)
Carte Web E-WEB PLUS enfichable (en option)
Commande à distance confirmée Marche/Arrêt/ Etat
Coupure et Reprise courant/ Sabotage/ Abs Batterie
Programmation par logiciel XWIN



CAPTURE 16

**CENTRALE 8 ZONES extensible à 16 + CLAVIER A500
LCD + TRANSMETTEUR DIGIVOC DIGITAL / VOCAL**

Centrale 8 zones de base extensible à 16 et 4 secteurs

8 Claviers A500/ A500PLUS/ ICE ;
64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence,
64 télécommandes, 64 TAG

16 Numéros de téléphones à enregistrer ;

32 scénarios

Transmission d'alarme par zone.
Carte vocale enfichable : DIGIVOC
Transmetteur GSM Enfichable (en option)
Carte Web E-WEB PLUS enfichable (en option)
Commande à distance confirmée Marche/Arrêt/ Etat
Coupure et Reprise courant/ Sabotage/ Abs Batterie
Programmation par logiciel XWIN

CAPTURE 32

**CENTRALE 8 ZONES extensible à 32 + CLAVIER A500
LCD + TRANSMETTEUR DIGIVOC DIGITAL / VOCAL**

Centrale 8 zones de base extensible à 32 et 8 secteurs

8 Claviers A500/ A500PLUS/ ICE ;
64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence,
64 télécommandes, 64 TAG

16 Numéros de téléphones à enregistrer ;

64 scénarios

Transmission d'alarme par zone.
Carte vocale enfichable : DIGIVOC
Transmetteur GSM Enfichable (en option)
Carte Web E-WEB PLUS enfichable (en option)
Commande à distance confirmée Marche/Arrêt/ Etat
Coupure et Reprise courant/ Sabotage/ Abs Batterie
Programmation par logiciel XWIN

A500

Clavier LCD Blanc

Affichage : 32 chiffres LCD + 7 LED

1 zone

Compatible avec CAPTURE

Dimensions (LxHxP): 110 x 130 x 34 mm



A500PLUS

Clavier LCD Blanc

Sortie vocal pour toute opération

Lecteur RD intégré pour badge y compris

la technologie NFC

Microphone intégré pour l'écoute locale

Affichage : 32 chiffres LCD + 7 LED

1 zone

Compatible avec CAPTURE

Dimensions (LxHxP): 110 x 130 x 34 mm



ICE-TOUCH

Clavier TACTILE Blanc 4.3 "

Sortie vocal pour toute opération

Lecteur RD intégré pour badge y compris

la technologie NFC

Microphone intégré pour l'écoute locale

port USB pour la programmation et la mise à jour via PC

2 zones

Support pour carte Mini SD (mémoire non fourni)

Photo de fonction + capteur de température

Compatible avec CAPTURE et XTREAM

Dimensions (LxHxP): 130 x 92 x 16 mm

XTREAM32-300

CENTRALE 6/12 ZONES extensible à 32 + CLAVIER A300 + TRANSMETTEUR DIGITAL / VOCAL

Clavier A300 Rétro-éclairage LCD EVOLUE

Transmetteur 16 Numéros adressable par Zone
Transmetteur GSM Enfichable (en option)
Commande à distance confirmée Marche/Arrêt/ Etat
Coupure et Reprise courant/ Sabotage/ Abs Batterie ...

**Extensible 32 Zones sur 8 PARTIONS
jusqu'à 8 Claviers A300, A500, A600PLUS et/ou ICE
16 lecteurs de la série RS**

**64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence,
64 télécommandes, 64 TAG**

1000 évènements en mémoire + Entrée USB
Gestion Horo date et Libellé de Zone et Utilisateur
Digitale : SIA1- SIA2- SIA- HAYES- ID -FAST FORMAT
Téléchargement Logiciel XWIN- Télégestion à distance
Carte IP (en option)

XTREAM32-600

CENTRALE 6/12 ZONES extensible à 32 + CLAVIER A600PLUS + TRANSMETTEUR DIGITAL / VOCAL

Clavier A600PLUS Rétro-éclairage LCD EVOLUE

Transmetteur 16 Numéros adressable par Zone
Transmetteur GSM Enfichable (en option)
Commande à distance confirmée Marche/Arrêt/ Etat
Coupure et Reprise courant/ Sabotage/ Abs Batterie ...

**Extensible 32 Zones sur 8 PARTIONS
jusqu'à 8 Claviers A300, A500, A600PLUS et/ou ICE
16 lecteurs de la série RS**

**64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence,
64 télécommandes, 64 TAG**

1000 évènements en mémoire + Entrée USB
Gestion Horo date et Libellé de Zone et Utilisateur
Digitale : SIA1- SIA2- SIA- HAYES- ID -FAST FORMAT
Téléchargement Logiciel XWIN- Télégestion à distance
Carte IP (en option)

XTREAM640

CENTRALE EQUIPEE 10/20 ZONES extensible à 640 + TRANSMETTEUR DIGITAL / VOCAL

Clavier A600PLUS (NON INCLUS)

Transmetteur 64 Numéros adressable par Zone
Transmetteur GSM Enfichable (en option)
Commande à distance confirmée Marche/Arrêt/ Etat
Coupure et Reprise courant/ Sabotage/ Abs Batterie ...

**Extensible 640 Zones sur 64 PARTITIONS
Jusqu'à 32 Claviers A300, A500, A600PLUS, ICE
32 lecteurs de la série RS**

**512 codes utilisateurs, 512 codes d'urgence, 512
télécommandes, 512 touches de proximité**

2000 évènements en mémoire + Entrée USB
Gestion Horo date et Libellé de Zone et Utilisateur
Digitale : SIA1- SIA2- SIA- HAYES- ID -FAST FORMAT
Téléchargement Logiciel XWIN- Télégestion à distance
Alimentation 3.4 A Logement pour Batterie 17AH
Carte IP (en option)

A300



Clavier LCD Blanc

2x16 caractères
1 zone
3 voyants

A600PLUS



Clavier LCD + Lecteur RD intégré pour badge

Lecteur RD intégré pour badge
Ecran et clavier rétro éclairés personnalisable
2 lignes / 16 caractères
1 zone
Sortie vocal pour toute opération

TOUCH



Clés de proximité

CITY-LED

Sirène Extérieure

105 dB (A) at 3 m
 8 tonalités acoustiques programmables
 Test batterie auto toutes les 24h
 Flash à LED de puissance
 LED rouge programmable
 Batterie 12 V - 2.2Ah
 Dimensions : 80 x 200 x 250
 Agrément INCERT T031 : EN 50131- 41



CITY est la gamme de sirènes conçues pour la signalisation sonore d'intrusions dans les petites et moyennes installations

CITY-LEDPLUS

Sirène Extérieure

105 dB (A) at 3 m
 8 tonalités acoustiques programmables
 Anti-mousse
 Sortie négative pour la signalisation des défauts: batterie - HP - microprocesseur watch-dog - LED's et Flash
 Test batterie auto toutes les 24h
 Accéléromètre : arrachage, perçage, temperature
 Flash à LED de puissance
 LED rouge ET vert programmables
 Protection interne contre le perçage
 Ton principal avec entrée dédiée
 Ton alternatif avec entrée dédiée
 Mode FLASH / Mémoire d'alarme
 Bloquage au démarrage e sur batterie
 Batterie 12 V - 2.2Ah
 Dimensions : 80 x 200 x 250
 Agrément INCERT T031 : EN 50131- 4

TS85P-LEDPLUS

Sirène Extérieure

105 dB (A) at 3 m
 8 tonalités acoustiques programmables
 Anti-mousse
 Sortie négative pour la signalisation des défauts: batterie - HP - microprocesseur watch-dog - LED's et Flash
 Test batterie auto toutes les 24h
 Accéléromètre : arrachage, perçage, temperature
 Flash à LED de puissance
 LED rouge ET vert programmables
 Protection interne contre le perçage
 Ton principal avec entrée dédiée
 Ton alternatif avec entrée dédiée
 Mode FLASH / Mémoire d'alarme
 Bloquage au démarrage e sur batterie
 Batterie 12 V - 7.2Ah
 Dimensions : 110 x 235 x 290
 Agrément INCERT T031 : EN 50131- 4



TS85 est la gamme de sirènes conçues pour la signalisation sonore d'intrusions dans les installations exigeant un haut degré de sécurité

TS85P-LEDHP

Sirène Extérieure BUS

Même Caracteristiques que TS85P-LEDPLUS
 BUS pour les centrale XTREAM / CAPTURE

TS22B

Sirène Intérieure Blanche
 95 dB à 1m





JET-PA

Détecteur infrarouge volumétriques
Uminité contre les animaux

Immunité contre les animaux 0/12/24 kg
Une portée de 15m
Un angle de couverture de 90°



JET-DT

Détecteur infrarouge Bi-volumétriques
Uminité contre les animaux


Immunité contre les animaux 0/12/24 kg
Une portée de 15m
Un angle de couverture de 90°



SPY-16

Détecteur infrarouge volumétriques
idéal dans des contextes résidentiels



Une portée de 16m
Un angle de couverture de 81°

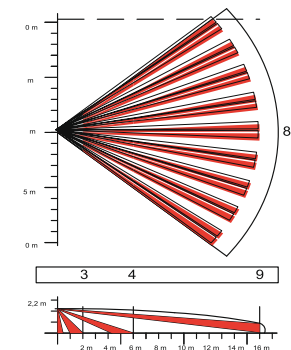

SPYDT-16

Détecteur infrarouge Bi-volumétriques
idéal dans les environnements commerciaux et industriels

Une portée de 16m
Un angle de couverture de 81°

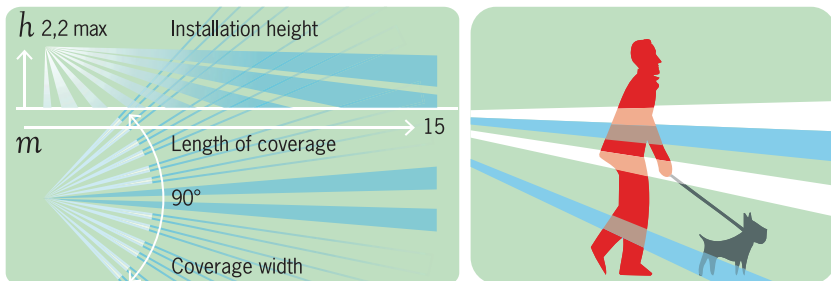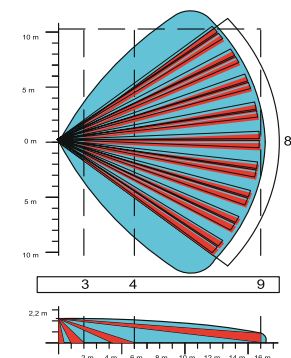

K21

Rotule pour détecteur JET



KB

Rotule pour détecteur SPY




Sécurité



Domotique



Eclairage




Electricité

OUTSPIDER-DT



Détecteur extérieur IP65Bi-volumétrique

Détecteur extérieur IP65 à 4 lentilles
 Double infrarouge
 Double hyperfréquence
 Anti-animeaux Anti-masque
 Portée réglable : 90°/15m - 5°/15m et 5°/23m
 Jeu de rotules et guide anti-sabotage
 Programmation par mode BUS ou RS232
 Compensation thermique
 Hauteur de montage : 1.2m à 2.7m
 Fonction anti oscillation

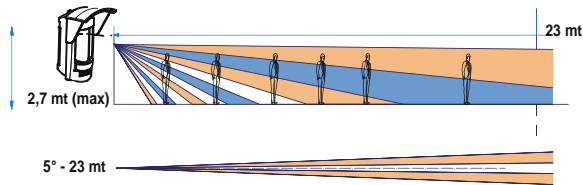


ONEDT



Détecteur rideau intérieur et extérieur Double Technologie IP54

Détecteur extérieur IP65 à 4 lentilles
 Double infrarouge
 Double hyperfréquence
 Anti-animeaux Anti-masque
 Portée réglable : 90°/15m - 5°/15m et 5°/23m
 Jeu de rotules et guide anti-sabotage
 Programmation par mode BUS ou RS232
 Compensation thermique
 Hauteur de montage : 1.2m à 2.7m
 Fonction anti oscillation

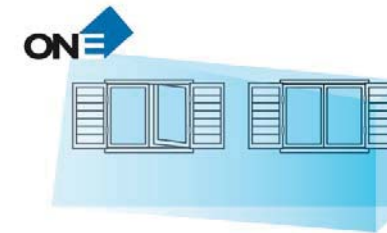



WING2



Détecteur rideau infrarouge pour porte et fenêtre

Une portée de 7 m
 Un angle de couverture de 70°
 3 zones de couverture



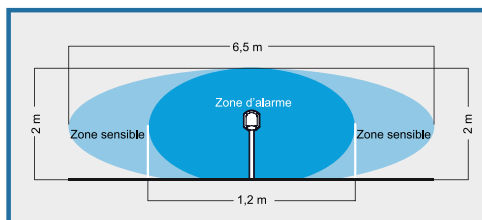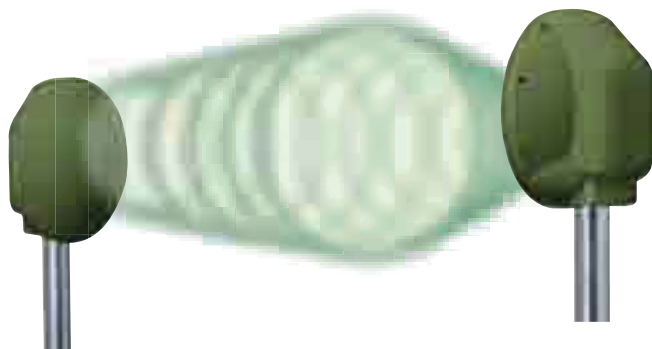

Fortement préconisées pour les parking,
les aéroports, les grands dépôts,
les installations militaires ou commerciales
Et même pour chez vous

BM60HP

**Barrière hyperfréquence
DIGITAL extérieur 60m**

Portée 60m
RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM60M

**Barrière hyperfréquence
ANALOGIQUE extérieur 60m**

Portée 60m
RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM120HP

**Barrière hyperfréquence
DIGITAL extérieur 120m**

Portée 120m
RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM120M

**Barrière hyperfréquence
ANALOGIQUE extérieur 120m**

Portée 120m
RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM200HP

**Barrière hyperfréquence
DIGITAL extérieur 120m**

Portée 120m
RS485 - 10.525GHz - Alim 12V



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité



FOGGY50

Antiagression anti-intrusion - Générateur de fumée

Volume de couverture :

- 20'' d'activation: 200m³
- 40'' d'activation: 400m³
- 60'' d'activation: 600m³
- 60'' d'activation + activation périodique: jusqu'à 1300m³

Capacité réservoir : 1,3 litres

Temps de chauffage initial : 20 minutes

Fonctions spéciales : Antiagression radio avec carte intégrés

Entrées :

- Mise En Service Système: pour suivre les Mises En / Hors Service du système d'alarme
- Premier niveau : préalarme
- Second niveau : alarme ; activation jet

Sorties :

- Diffusion en cours :
- Sabotage – Niveau liquide*
- Défaut technique:
- Absence réseau – Niveau batterie – Défaut batterie – Mal fonctionnement pompe –*
- Température carte – Température chaudière*

Connexion:

- Universel standard USB
- Port série RS485 pour système AVS

Dimensions (LxHxP)mm : 480 x 353 x 166

Poids Kg : 22



FOGGY30

Antiagression anti-intrusion - Générateur de fumée

Volume de couverture :

- 10'' d'activation: 100m³
- 20'' d'activation: 200m³
- 30'' d'activation: 300m³
- 30'' d'activation + activation périodique: jusqu'à 400m³

Capacité réservoir : 1,0 litres

Temps de chauffage initial : 12minutes

Fonctions spéciales : Antiagression radio avec carte intégrés

Entrées :

- Mise En Service Système: pour suivre les Mises En / Hors Service du système d'alarme
- Premier niveau : préalarme
- Second niveau : alarme ; activation jet

Sorties :

- Diffusion en cours :
- Sabotage – Niveau liquide*
- Défaut technique:
- Absence réseau – Niveau batterie – Défaut batterie – Mal fonctionnement pompe –*
- Température carte – Température chaudière*

Connexion:

- Universel standard USB
- Port série RS485 pour système AVS

Dimensions (LxHxP)mm : 358 x 264 x 166

Poids Kg : 15



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité

XGSM



Interface GSM

Appels téléphoniques vocaux et digitaux
Envoi de SMS
Blocage de l'envoi des SMS en surnombre
Commande par SMS par numéros habilités
Compatible avec XTREAM et CAPTURE

XGSM485PRO



Communicateur téléphone GSM sur le bus RS485 double SIM

Double Carte SIM
Communication SMS et messages vocaux
Envoi et réception de SMS
Connexion: bus RS485
Discours: intégré dans la bibliothèque numérique avec plus de 300 mots préenregistrés et personnalisable
Port USB pour connexion directe au PC et le logiciel XWIN

Compatibilité: XTREAM 6/32/64/640

Consommation: max. 320mA
Certification: R & TTE
Compatibilité: XTREAM 6/32/64/640
Envoi d'un courriel, IP CONTACT ID, SIA
IP de gestion application "Mon réveil AVS" pour tablettes et Smartphones
Commande de la simulation et PSTN
3 Terminaux configurables comme entrées ou sorties OC logique

MR4



Module 4 relais asservissements

Module à 4 relais avec câble plat de connexion pour sorties actives O.C.
Interface 4 relais Asservissements
Pour centrale AVS

XSAT36



Module extension 36 zones

Connexion à la centrale grâce à un câble à 4 conducteurs sur l'une des 3 lignes série
Détection de l'alarme et du sabotage de la ligne
Gestion des détecteurs inertiels (switch- alarm)
Contrôle de l'état des fusible 10 entrées extensibles à 18 avec module XEXP8
Grâce à la fonction « zones doubles »:
20 entrées extensibles à 36 avec le module XEXP8
1 entrée de sabotage
1 entrée feu
8 sorties actives « open collector »
1 sortie à échange libre

XEXP8



Module d'extension 8 zones

8 entrées extensibles à 16 grâce à la fonction double zone
Configuration des entrées : équilibrées (simple ou double)
gestion switchalarm (inertiel)

Compatible avec: XTREAM

EWEB PLUS

Carte réseau Ethernet LAN et le serveur Web

EWEB L'interface de communication permet la connexion au réseau local stations Xtream

Le serveur Web intégré via un navigateur Internet vous permet de gérer la Xtream PC de bureau central, tablette, smartphone, sur un réseau local ou à distance avec une ligne comme l'ADSL



Vérifier l'état du système en temps réel sur la carte graphique
 Eteindre le système, les sorties OC et d'exclusion des zones
 Vérifier le journal et le diagnostic événement.
 Envoi de courriels avec des pièces jointes pour alarme
 ON- OFF, anormale
 Gestion par "MON AVS ALARME
 La connexion simultanée de jusqu'à 4 utilisateurs différents
 Envoi des protocoles numériques surveillance TCP-IP, IP CONTACT ID
 IP SIA avec la possibilité de la norme de chiffrement de données avec
 AES128 bits
 Gestion XLINK pour l'intégration avec d'autres systèmes

XWEB

Interface WEB

L'interface « XWEB » permet d'effectuer le raccordement en réseau LAN des centrale XTREAM.

Le serveur web intégré permet, au moyen d'un NAVIGATEUR WEB installé sur le PC, net PC, I Pad, I Phone, de se connecter à la centrale en local via réseau LAN/WLAN ou bien à distance via ligne ADSL et d'effectuer les fonctions suivantes :

Vérification de l'état de l'installation en temps réel sur plan graphique préchargé.

Activation et extinction installation Activation et désactivation sorties OC

Port de communication : LAN, TCP-IP ETHERNET

Connexion : plug-in sur la carte de centrale

Compatibilité : centrales XTREAM

Compatibilité Browser : IE 8.0, Firefox 3.5, Safari Mac e Pc 5.0, Chrome 7

Système d'exploitation : Windows CE





SAT-WS

Module extension Sans Fil

32 périphériques AVS
Compatible avec toutes centrales AVS



OUTSPIDER-WS

Détecteur extérieur IP65Bi-volumétrique RADIO

Détecteur extérieur IP65 à 4 lentilles
Double infrarouge
Double hyperfréquence
Anti-animeaux Anti-masque
Portée réglable : 90°/15m - 5°/15m et 5°/23m
Jeu de rotules et guide anti-sabotage
Programmation par mode BUS ou RS232
Compensation thermique
Hauteur de montage : 1.2m à 2.7m
Fonction anti oscillation



WING-WS

Détecteur rideau infrarouge RADIO pour porte et fenêtre

Une portée de 7 m
Un angle de couverture de 70°
3 zones de couverture



RPT-WS

Répéteur de signale jusqu'à 200m

Fréquence 868 Mhz FM
Acquisition de jusqu'à 32 capteurs.
Un voyant d'état
Livré avec alimentation 230 Vac / 12 Vdc.



SPY-WS

Détecteur Infra rouge volumétriques RADIO idéal dans des contextes résidentiels

Une portée de 16m
Un angle de couverture de 81°



ONEPAWS

Détecteur rideau intérieur et extérieur RADIO Double Technologie IP54

Détecteur extérieur IP65 à 4 lentilles
Double infrarouge
Double hyperfréquence
Anti-animeaux Anti-masque
Portée réglable : 90°/15m - 5°/15m et 5°/23m
Jeu de rotules et guide anti-sabotage
Programmation par mode BUS ou RS232
Compensation thermique
Hauteur de montage : 1.2m à 2.7m
Fonction anti oscillation



REX

Télécommande à 4 boutons

WIC2-WPLUS

CONTACT RADIO

peut gérer deux contacts séparés avec zone de contrôle de l'Etat (ouvert / fermé)



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité



TELESYS

Tunisie Electro Systèmes

SIEGE SFAX :

46, Av d'Algerie 3000 Sfax

Phone: (216) 74 22 10 13 -- Fax: (216) 74 22 87 81

SHOOM-ROOM SFAX :

Ceinture Bourguiba Rte Teniour vers Rte de Tunis

Phone: (216) 74 44 11 14 -- Fax: (216) 74 44 49 66

AGENCE TUNIS :

Centre Urbain nord de Tunis, Imm. Cercle des Bureaux App. B1-3

Phone: (216) 71 94 75 45 -- Fax: (216) 71 94 75

E-mail : telesys@planet.tn -- Web : www.telesys.com.tn