

# CATALOGUE

**inim**  
ELECTRONICS

2017



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité



**TELESYS**

**Tunisie Electro Systèmes**

*Distributeur Grossiste d'Alarme et d'Electricité*

E-mail : [commercial@telesys.com.tn](mailto:commercial@telesys.com.tn) - Web : [www.telesys.com.tn](http://www.telesys.com.tn)

**SIEGE SFAX** : 46, Av d'Algerie 3000 Sfax -- Phone:(216) 74 22 10 13 -- Fax: (216) 74 22 87 81

**AGENCE SFAX** : Ceinture Bourguiba Rte Tanyour vers Rte de Tunis -- Phone:(216) 74 44 11 14 -- Fax: (216) 74 44 49 66

**AGENCE TUNIS** : Centre Urbain nord de Tunis, Imm. Cercle des Bureaux app.81-3 -- Phone:(216) 71 94 75 45 -- Fax: (216) 71 94 75

## SL505MAXT

### Centrale SL505

#### 5 partitions

#### 5 zones de base non extensible

#### 10 zones avec double équilibrage

1 relais + 2 OC

30 codes utilisateurs + 50 badges

500 Evénements mémorisables

#### Consommation : 1,2A

Transmetteur digital intégré/vocal à 15 numéros

Commande la centrale à distance

Programmation par clavier, logiciel Smart League + RS232 ou par Smart Lan/G (carte IP)

Possibilité de visualisation, programmation et le contrôle à distance (par IP - en option)

Marche totale et partielle

Programmation horaire (30 scénarios)

Transmetteur GSM enfichable (en option)

### Clavier JOY/MAX

#### Clavier LCD déporté avec retro-éclairage

Pour Centrale SL505, SL515 et SL1050

Lecteur de badge intégré

Clavier vocal avec micro intégré

Une entrée de 2 zones

4 boutons de scénarios d'actions rapides

Affichage de température

### Transmetteur SLOGOS30M

#### Transmetteur Vocal intégré

100 messages enregistrables du durée

169s haute qualité, 271s qualié moyenne

300 message pré-enregistré

Alarme par zone

## SL515MAXT

### Centrale SL515

#### 5 partitions

#### 5 zones de base extensible à 15 zones

#### 30 zones avec double équilibrage

1 relais + 2 OC

30 codes utilisateurs + 50 badges

500 Evénements mémorisables

#### Consommation : 1,2A

Transmetteur digital intégré/vocal à 15 numéros

Commande la centrale à distance

Programmation par clavier, logiciel Smart League + RS232 ou par Smart Lan/G (carte IP)

Possibilité de visualisation, programmation et le contrôle à distance (par IP - en option)

Marche totale et partielle

Programmation horaire (30 scénarios)

Transmetteur GSM enfichable (en option)

### Clavier JOY/MAX

#### Clavier LCD déporté avec retro-éclairage

Pour Centrale SL505, SL515 et SL1050

Lecteur de badge intégré

Clavier vocal avec micro intégré

Une entrée de 2 zones

4 boutons de scénarios d'actions rapides

Affichage de température

### Transmetteur SLOGOS30M

#### Transmetteur Vocal intégré

100 messages enregistrables du durée

169s haute qualité, 271s qualié moyenne

300 message pré-enregistré

Alarme par zone

## SL1050MAXT

### Centrale SL1050

#### 10 partitions

#### 10 zones de base extensible à 15 zones

#### 100 zones avec double équilibrage

1 relais + 2 OC

50 codes utilisateurs + 100 badges

500 Evénements mémorisables

#### Consommation : 3A

Transmetteur digital intégré/vocal à 15 numéros

Commande la centrale à distance

Programmation par clavier, logiciel Smart League + RS232 ou par Smart Lan/G (carte IP)

Possibilité de visualisation, programmation et le contrôle à distance (par IP - en option)

Marche totale et partielle

Programmation horaire (30 scénarios)

Transmetteur GSM enfichable (en option)

### Clavier JOY/MAX

#### Clavier LCD déporté avec retro-éclairage

Pour Centrale SL505, SL515 et SL1050

Lecteur de badge intégré

Clavier vocal avec micro intégré

Une entrée de 2 zones

4 boutons de scénarios d'actions rapides

Affichage de température

### Transmetteur SLOGOS30M

#### Transmetteur Vocal intégré

100 messages enregistrables du durée

169s haute qualité, 271s qualié moyenne

300 message pré-enregistré

Alarme par zone



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité

## JOY/MAX



### Clavier LCD déporté avec retro-éclairage

Pour Centrale SL505, SL515 et SL1050

Lecteur de badge intégré

Clavier vocal avec micro intégré

Une entrée de 2 zones

4 boutons de scénarios d'actions rapides

Affichage de température

## EVOLUTION



### Ecran tactile 7" Noir

Dispositif de contrôle domotique

Interface Ethernet et WIFI

Fonctions multimédia et accès web domotique

## NCODE/G



### Clavier LCD profil vertical

Pour Centrale SL505, SL515 et SL1050

**COULEUR : NOIR OU BLANC**

Retro-éclairage

Une entrée de 1 zone

## ALIEN/SN



### Ecran tactile 4,3" Noir

Interface utilisateur

Connexion I-bus avec centrales d'alarme Smartliving

Interface conviviale qui peut être contrôlée via les écrans tactiles Alien, via l'application mobile, et via le navigateur

## CONCEPTG B/N



### Clavier LCD à touche Tactile

Pour Centrale SL505, SL515 et SL1050

**COULEUR : NOIR OU BLANC**

Retro-éclairage



Une entrée de 1 zone



### XIR100H

#### Détecteur infra rouge digital PM



Une portée de 15m  
Un angle de couverture de 100°  
Compensation de température  
Protection de la lumière blanche  
Compteur d'impulsions  
Protection anti-ouverture  
Hauteur d'installation: 2,2 m  
Dimensions: 96x60x44 mm

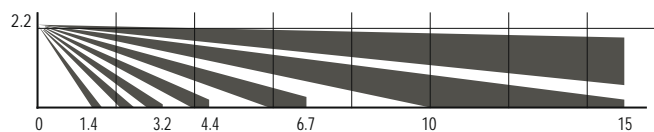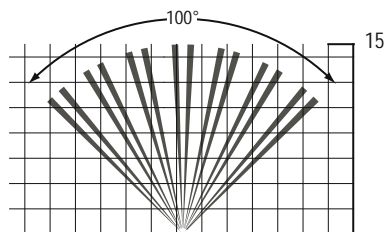

### XIR200H

#### Détecteur infra rouge digital GM




Une portée de 15m  
Un angle de couverture de 100°  
Compensation de température  
Protection de la lumière blanche  
Compteur d'impulsions  
Protection anti-ouverture  
Protection anti arrachement  
Hauteur d'installation: 2,2 m  
Dimensions: 120x60x44 mm

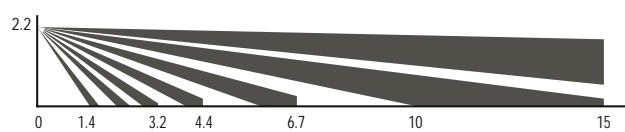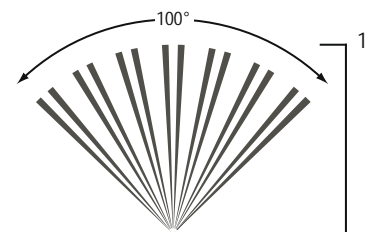

### XDT200H

#### Détecteur infra rouge digital Double Technologie

Une portée de 15m, Un angle de couverture de 100°  
Compensation de température, Protection de la lumière blanche  
Compteur d'impulsions  
3 LED de signalisation  
Fonction Smart, Fonction ET/OU de déclenchement de l'alarme  
Détection de micro-ondes de bande X  
Protection anti-ouverture ET anti arrachement  
Hauteur d'installation: 2,2 m  
Dimensions: 120x60x44 mm

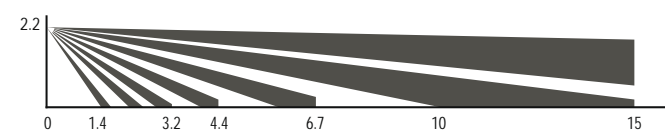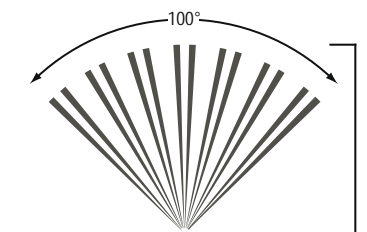

## BDT100

### Barrière infra rouge extérieur


Triple faisceaux  
Une portée de 100 m en extérieur (300m int)  
3 faisceaux, coupure de 50-700ms  
IP 54



## BIC100

### Détecteur plafonnier infra rouge digital

Une portée de 6 m  
Un angle de couverture de 360°  
Hauteur 3.6m  
Traitement numérique du système

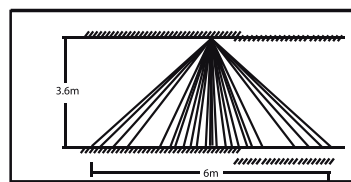

## IVY

### Sirène Extérieure

Sirène autoalimentée Blanche  
103 dB à 3m  
Flash super technologie  
3 LED : rouge, vert et jaune



## IVY-B

### Sirène à BUS

Sirène autoalimentée à BUS  
Activation de l'alarme via le BUS  
L'activation de LED via le BUS / Signaux de défaut sur BUS  
Signalisation sonore et visuelle Séparé / Réglage du volume

## BD-Q200

### Barrière infra rouge extérieur

Quadri faisceaux  
Une portée de 200 m extérieur (600m int)  
2 faisceaux, coupure de 50-700ms  
IP54



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité



### NBY/X

**Lecteur de proximité encastré**

4 LED  
Modèle universel



### NKEY

**Badge de proximité**  
Pour lecteur NBY ou JOYMAX



### NBY/S

**Lecteur de proximité apparent**

4 LED  
Buzzer  
IP34

### NBOSS // NBOSSR



**Badge de proximité NBOSS**  
Pour lecteur NBY ou JOYMAX

**Badge de proximité NBOSSR**  
Pour lecteur NBY ou JOYMAX

### Badge NCARD



**Carte de proximité**  
Pour lecteur NBY ou JOYMAX



## SLINKBGP

### Générateur d'alarme

GENERATEUR D'ALARME SUR RESEAU GSM et PSTN  
 Contient 5 zones (entrés/sorties).  
 Fonctionnement possible comme étant une centrale d'alarme  
 Transmetteur numérique (voval en option)+ GSM.  
 Envoi des appels vocaux ou des SMS générés par des événements  
 Activation des sorties, du buzzer  
 Demande d'état du système  
 Activation/arret du système par SMS ou par des commandes  
 DTMF par PSTN ou GSM.  
 Programmation par SMS ou par PC (RS232).  
 Se comporte comme interface GSM bidirectionnelle permutation RTC



## IB100-A

### Isolateur et Amplificateur

Amplificateur de Signal BUS  
 Isolateur de BUS sous boîtier  
 Pour SMARTLIVING



## SMODEM100

### Modem SMODEM100

Modem pour programmation par ligne RTC  
 Pour SMARTLIVING



## SLAN/G

### Carte Interface SLAN/G

Carte d'interface internet TCP/IP  
 Pour SMARTLIVING


## SLOGOS30M



### Transmetteur SLOGOS30M

Transmetteur vocal intégrable dans les centrale INIM  
 100 messages enregistrables du durée 169s haute  
 qualité, 271s qualié moyenne  
 300 message pré-enregistré

## FLEX5U



### Module d'extension SMARTLIVING

5 zones (10 zones en double équilibrage)  
 Sans boîtier

## NEXUS



### Transmetteur NEXUS

Transmetteur GSM intégrable dans les centrale INIM  
 30 messages pour commande à distance  
 200 numéros  
 50 SMS programmables pour divers événements  
 1 antenne 3m

## FLEX5P



### Module d'extension FLEX5P

Module d'extension SMARTLIVING  
 5 zones (10 zones en double équilibrage)  
 Avec boîtier





### AIR2-BS100/10

Double sens ( bidirectionnel)  
Compatible avec les centrales INIM  
Capable de gérer 10 terminal et jusqu'à 100



### AIR2-FD100

#### Détecteur de fumée sans fil

4 niveaux programmables de la sensibilité de détection de fumée

- 0.08dB/m (mode pré-alarme)
- 0.10dB/m
- 0.10dB/m
- 0.10 dB/m

La LED tricolore indique l'état du détecteur.

- Vert - un clignotement toutes les 15 secondes:  
détecteur ne fonctionne pas correctement
- Vert - un clignotement toutes les 40 secondes: batterie faible.
- Jaune fixe - présence de défaut
- Jaune - clignotant : présence de la poussière dans le détecteur
- Rouge fixe : détecteur en alarme.


Visualisation du niveau de la contamination de la chambre optique sur le clavier



### AIR2-IR100

#### Détecteur infrarouge bidirectionnelle

Couverture de 12m  
Réglage de la sensibilité à distance sans intervention directe sur le détecteur  
Option de désactivation de la LED de détection

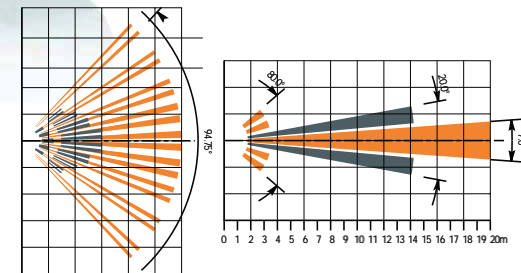



### AIR2-MC200B

#### Contact magnétique Blanc PM

Contact magnétique sans fil avec Détection de vibration et d'inclinaison pour centrales d'alarme Smartliving  
Couleur blanche



### AIR2-MC100B

#### Contact magnétique Blanc GM

2 positions pour l'aimant  
Auto-protégé  
2 terminaux entrée/sortie intégrés  
Résistance fin de ligne programmable  
Supporte les détecteurs de vibrations et Roller  
Pile universelle CR123A  
4 ans autonomie  
Programmation sans fil

### AIR2-KF100

#### Télécommande 4 boutons



Led rouge et verte pour accusé de transmission  
4 boutons programmables  
6 leds  
Buzzer  
Blocage de touches  
Pile universelle CR2032  
5 ans d'autonomie  
Programmation sans fil



**TELESYS**

Tunisie Electro Systèmes

SIEGE SFAX :

46, Av d'Algerie 3000 Sfax

Phone: (216) 74 22 10 13 -- Fax: (216) 74 22 87 81

SHOOM-ROOM SFAX :

Ceinture Bourguiba Rte Teniour vers Rte de Tunis

Phone: (216) 74 44 11 14 -- Fax: (216) 74 44 49 66

AGENCE TUNIS :

Centre Urbain nord de Tunis, Imm. Cercle des Bureaux App. B1-3

Phone: (216) 71 94 75 45 -- Fax: (216) 71 94 75

E-mail : [telesys@planet.tn](mailto:telesys@planet.tn) -- Web : [www.telesys.com.tn](http://www.telesys.com.tn)