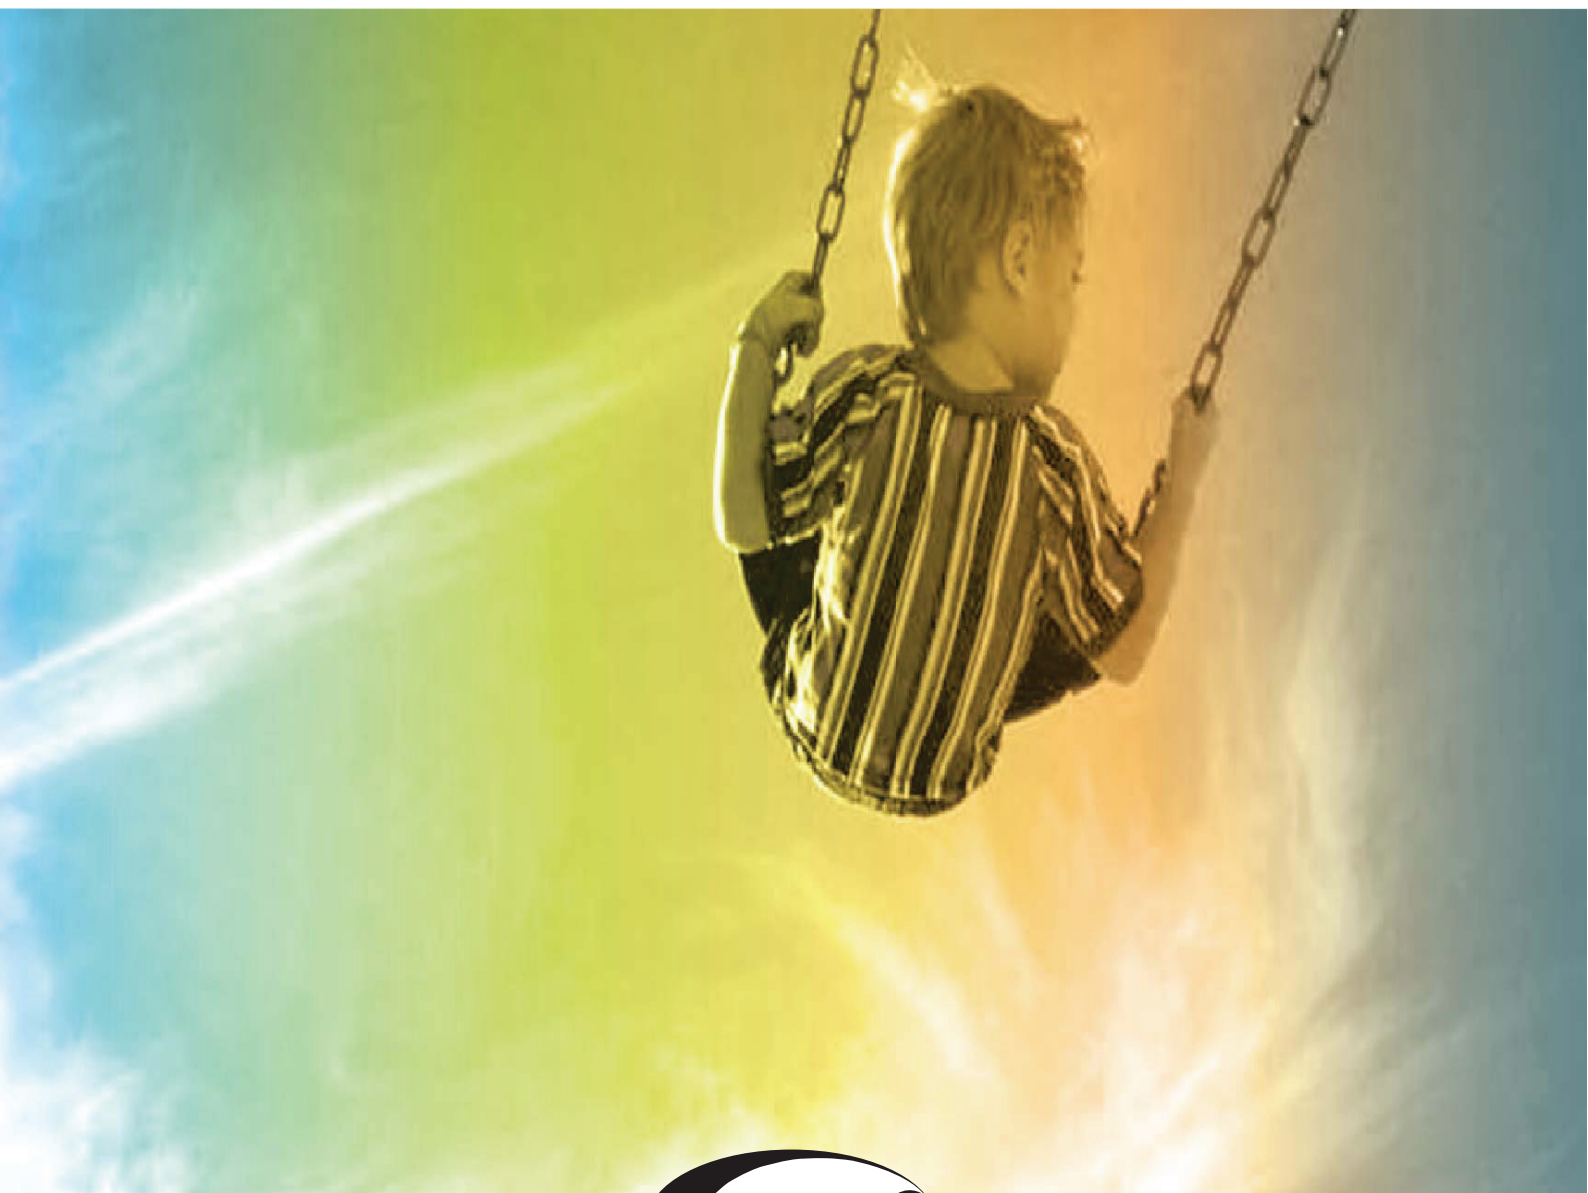


# LISTE DES PRODUITS

## SECURITE ANTI VOL









**TELESYS**

**Tunisie Electro Systèmes**









*Distributeur Grossiste d'Alarme et d'Electricité*

Adresse : 46, Avenue d'Algérie - 3000 Sfax - Tunisie  
Tél : (216) 74.22.10.13 - 74.22.01.83 - Fax : (216) 74.22.87.81  
Web : [www.telesys.com.tn](http://www.telesys.com.tn) - E-mail : [info@telesys.com.tn](mailto:info@telesys.com.tn)





Articles	Référence	Caractéristique
	<b>AVS54PLUS Concorde 54</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Centrale équipée 12/24 zones ext 54 z+ 4 partitions</li> <li>☆ Équipée 4 + 8 zones + 1 Clavier LCD</li> <li>☆ Transmetteur Digital / Vocal intégré à 8 numéros</li> <li>☆ 4 partitions et 4 secteurs + Marche total ou partiel</li> <li>☆ Capacité 8 claviers LCD et 4 claviers LED</li> <li>☆ 32 codes utilisateurs, Plage Horaire</li> </ul> 
	<b>AVS54MINI Concorde 54</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Centrale équipée 4/8 zones ext 54 z+ 4 partitions</li> <li>☆ Avec clavier LCD et Transmetteur Digital</li> <li>☆ 4 partitions et 4 secteurs + Marche total ou partiel</li> <li>☆ Capacité 8 claviers LCD et 4 claviers LED</li> </ul> 
	<b>AVS88K3 Advanced 88</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Centrale équipée 11 zones ext 88 zones + clavier LCD</li> <li>☆ 4 partitions - 3 secteurs</li> <li>☆ 1 code installateur et 64 codes utilisateurs</li> <li>☆ Historique de 500 événements</li> </ul> 

Articles	Référence	Caractéristique
	<b>KEYCON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Clavier à LED + 1 zones</li> </ul> 
	<b>A300</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Clavier LCD Blanc 2x16 caractères</li> <li>☆ 1 zone + 3 voyants</li> </ul> 
	<b>A300PLUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Clavier LCD Gris 2x16 caractères</li> <li>☆ 1 zone + 3 voyants</li> </ul> 
	<b>A600</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Clavier LCD pour Advanced 88</li> <li>☆ Ecran et clavier rétro éclairés</li> <li>☆ 2 lignes / 16 caractères</li> </ul> 
	<b>A600PLUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Clavier LCD pour Advanced 88</li> <li>☆ Sortie vocal pour toute opération (avec module ADVOICE)</li> <li>☆ Lecteur RD intégré pour badge</li> <li>☆ Ecran et clavier rétro éclairés personnalisable</li> <li>☆ 2 lignes / 16 caractères</li> </ul> 
	<b>ADVOICE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Amplificateur vocale intégrable</li> <li>☆ Levée de doute, pour clavier A600PLUS</li> <li>☆ Sortie vocal pour toute opération</li> </ul> 





## Système anti-intrusion Sirène

Articles	Référence	Caractéristique
	<b>TS85PE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Sirène Exterieur grande modèle</li> <li>☆ Double Cages de protection</li> <li>☆ Avec flash</li> <li>☆ 95 dB à 1m</li> </ul> 
	<b>CITY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Sirène Exterieur petite modèle</li> <li>☆ Couleur blanche</li> <li>☆ Avec flash</li> <li>☆ 95 dB à 1m</li> </ul> 
	<b>CITY-X</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Sirène Exterieur petite modèle</li> <li>☆ Couleur chromée</li> <li>☆ Avec flash</li> <li>☆ 95 dB à 1m</li> </ul> 
	<b>TS22B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Sirène Interieur</li> <li>☆ 95 dB à 1m</li> </ul> 









## Système anti-intrusion Télécommande

Articles	Référence	Caractéristique
	<b>REX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Télécommande à 4 boutons</li> </ul> 
	<b>INT4WS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Carte d'extension 4 voies pour commande REX</li> </ul> 





## Système anti-intrusion Badge de proximité

Articles	Référence	Caractéristique
	<b>KITEB1SR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Kit lecteur de badge équipé de : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Carte d'élaboration capacité 6 lecteurs et 24 clés max.</li> <li>○ Lecteur de proximité couleur Blanc à LED.</li> <li>○ 2 clés de proximité pour armer/désarmer une centrale AVS</li> </ul> </li> </ul> 
	<b>TOUCH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Clés de proximité couleur bleu pour armer/désarmer une centrale AVS.</li> </ul> 





**Système anti-intrusion**  **Détecteur intérieur**











Articles	Référence	Caractéristique
	<b>WING 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Détecteur rideau pour fenêtre</li> <li>☆ Une portée de 7 m et un angle de couverture de 70°</li> <li>☆ 3 zones de couverture</li> </ul> 
	<b>SPY-16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Détecteur infra rouge</li> <li>☆ Une portée de 16 m et un angle de couverture de 81°</li> </ul> 
	<b>SPYDT-16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Détecteur bivolométrique (<i>infra rouge et hyperfréquence</i>)</li> <li>☆ Une portée de 16 m et un angle de couverture de 81°</li> </ul> 
	<b>KB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Rotule pour détecteur SPY-16 et SPYDT-16</li> </ul> 

**Système anti-intrusion**  **Détecteur extérieur**







Articles	Référence	Caractéristique
	<b>SPIDER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Détecteur extérieur double infra rouge passif</li> <li>Technologie à miroir</li> <li>☆ Une portée de 14 m et un angle de couverture de 90°</li> <li>☆ Orientation 180°</li> <li>☆ IP54</li> <li>☆ Buzzer intégré</li> </ul> 
	<b>SPIDERDUAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Détecteur extérieur double infra rouge passif</li> <li>Technologie à miroir + <b>hyper-fréquence</b></li> <li>☆ Une portée de 14 m et un angle de couverture de 90°</li> <li>☆ Orientation 180°</li> <li>☆ IP54</li> <li>☆ Buzzer intégré</li> </ul> 








**Système anti-intrusion**  **Transmetteur**

Articles	Référence	Caractéristique
	<b>EUROSINT88</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Transmetteur vocal pour AVS54MINI / AVS88K3</li> <li>☆ Contrôle téléphonique à distance</li> <li>☆ Activation /désactivation à distance</li> <li>☆ 10.000 messages personnalisables</li> <li>☆ 08 numéros de téléphone</li> </ul> 
	<b>LOGICOM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Transmetteur digital pour AVS88K3</li> <li>☆ 6 protocoles de Transmission (<i>Fast Format/SIA/Hayes/Vocale /Contact-ID</i>)</li> <li>☆ Détection coupe ligne téléphonique</li> <li>☆ 32 numéros de téléphone</li> </ul> 

Articles	Référence	Caractéristique
	<b>EXPEURO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Carte d'extension de 8/16 zones</li> <li>☆ Pour AVS54MINI - AVS54PLUS - AVS88K3 - SAT3 - SAT4</li> </ul> 
	<b>SAT 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Carte d'extension de 8 zones</li> <li>☆ Extensible à 16 zones (avec carte EXPEURO)</li> <li>☆ Equipée de 8 relais d'asservissement</li> </ul> 
	<b>SAT 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Carte d'extension de 8 zones</li> <li>☆ Extensible à 16 zones (avec carte EXPEURO)</li> <li>☆ Sans Box</li> </ul> 
	<b>MR4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Interface 4 relais Asservissements pour centrale AVS</li> </ul> 
	<b>CONTSATW-X</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Boîtier pur SAT3 et SAT4</li> </ul> 

**Système anti-intrusion**  Programme SOFTWARE

Articles	Référence	Caractéristique
	<b>XS40U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Convertisseur USB</li> </ul> 
	<b>XM40Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Modem pour centrale AVS</li> </ul> 
	<b>WINREC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Logiciel de télé-gestion</li> </ul> 

Articles	Référence	Caractéristique
	<b>BF100A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Détecteur linéaire de fumée</li> <li>☆ Se compose d'un Emetteur et d'un récepteur</li> <li>☆ Distance min 5m et max 100m</li> </ul> 
	<b>BF100R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Détecteur de fumée à réflexion</li> <li>☆ Se compose d'un Emetteur/Récepteur et d'un réflecteur</li> <li>☆ Surface protégée : 10m (18m avec KIT BFS)</li> <li>☆ Portée 70m (100m avec KIT BFS)</li> </ul> 
	<b>BFTEST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Module de calibration pour BF100A et BF100R</li> </ul> 
	<b>KIT BFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ Kit de 3 réflecteurs permet l'extension de la portée de 70m au 100m pour BF100R</li> </ul> 