


LISTE DES PRODUITS

SECURITE ANTI VOL

GAMME SANS FIL



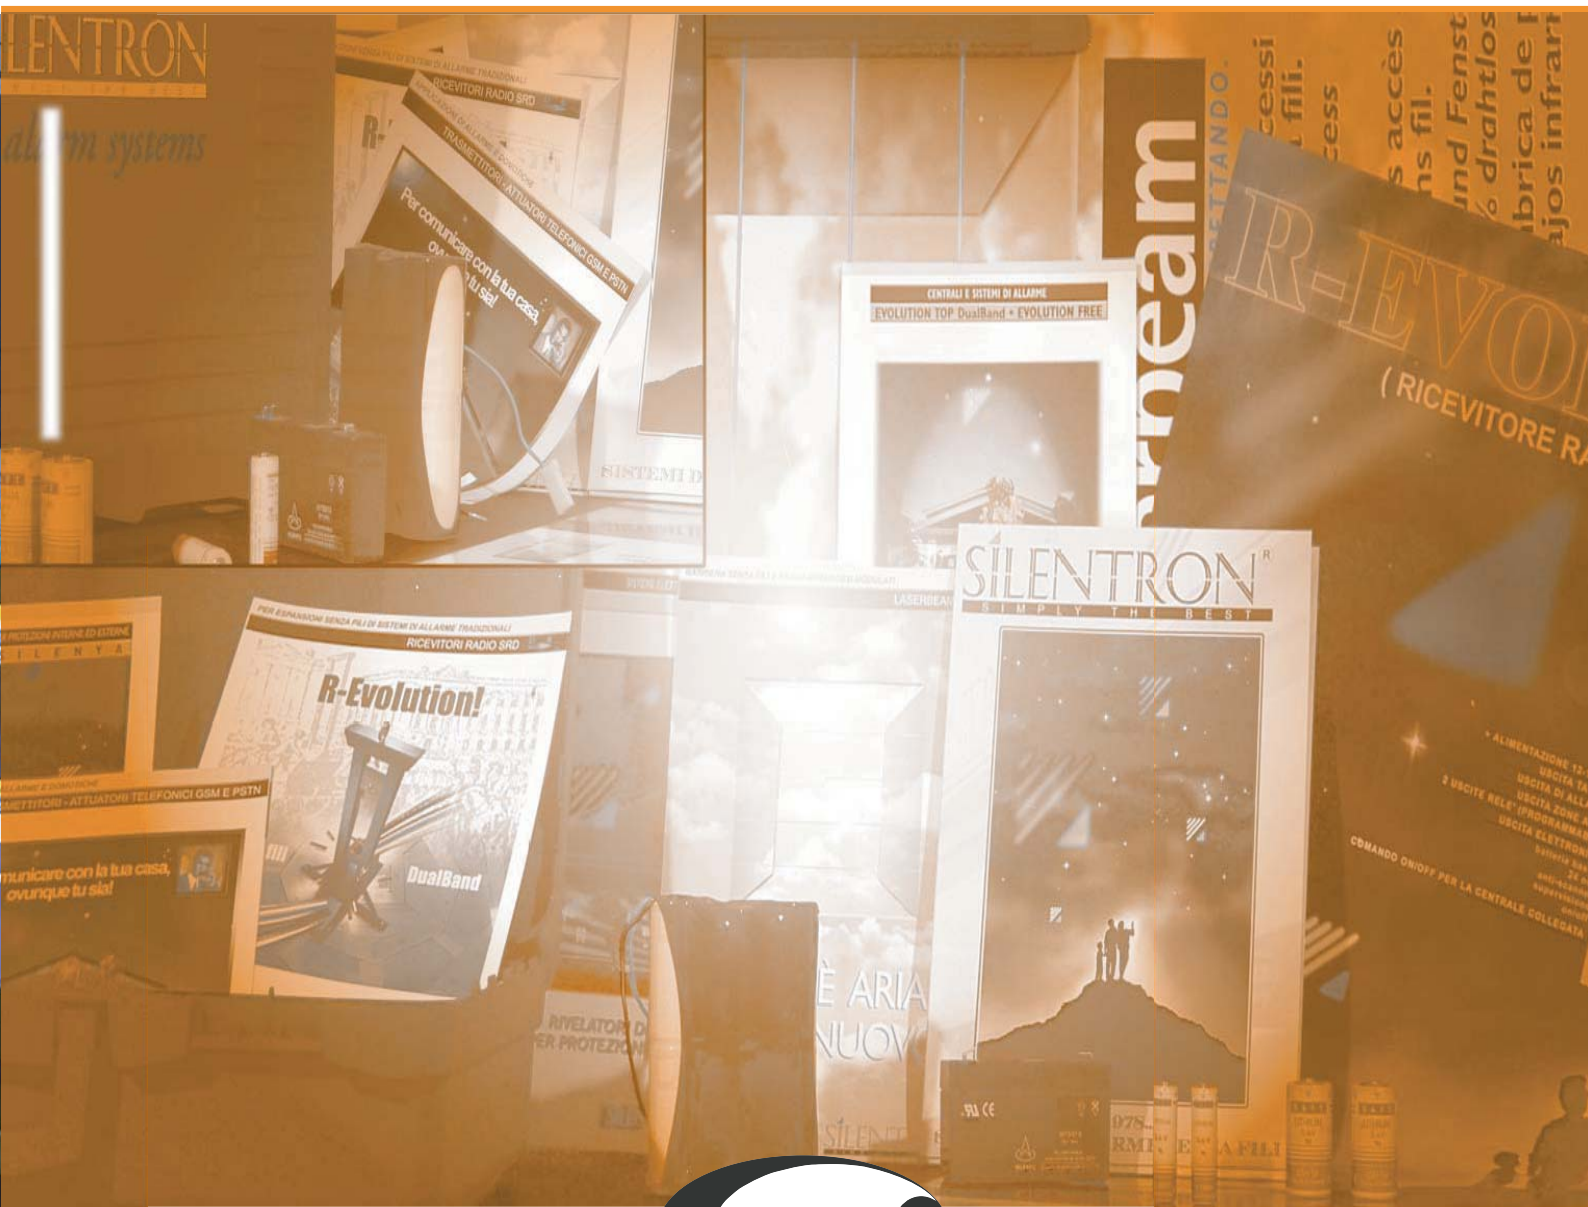



TELESYS









Tunisie Electro Systèmes
Distributeur Grossiste d'Alarme et d'Electricité

Adresse : 46, Avenue d'Algérie - 3000 Sfax - Tunisie
Tél : (216) 74.22.10.13 - 74.22.01.83 -- Fax : (216) 74.22.87.81
Web : www.telesys.com.tn - E-mail : info@telesys.com.tn



Sirène anti-intrusion)))) ((Centrale

Articles	Référence	Caractéristique
	5500	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Centrale Dual Band ☆ 99 zones sans fil + 6 filaire + 3 partitions A,B et C ☆ Transmetteur GSM intégré + 10 SMS + 64 NUM2RO ☆ Transmetteur téléphonique intégré + 6 messages vocaux ☆ Mémoire de 200 évènements ☆ Sirène intérieure intégrée 106dB 
	5502	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Centrale Dual Band ☆ 99 zones sans fil + 6 filaire + 3 partitions A,B et C ☆ Non équipée d'un transmetteur GSM ☆ Transmetteur téléphonique intégré + 6 messages vocaux ☆ Mémoire de 200 évènements ☆ Sirène intérieure intégrée 106dB 

Sirène anti-intrusion)))) ((Commande

Articles	Référence	Caractéristique
	5528	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Clavier Déporté ☆ Dual Band ☆ MES/MHS/ total ou partiel de la centrale 
	5023P	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Télécommande à 4 touches ☆ Mono fréquence ☆ MES/MHS/ total ou partiel de la centrale 
	5423P	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Télécommande à 4 touches ☆ Dual Band / Reprogrammable ☆ MES/MHS/ total ou partiel de la centrale 
	5523	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Télécommande à 4 touches ☆ Bidirectionnelle / Reprogrammable ☆ MES/MHS/ total ou partiel de la centrale 

Sirène anti-intrusion)))) ((Transmetteur GSM







Articles	Référence	Caractéristique
	5985	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Module d'extension GSM intégrable dans la centrale 5404T ☆ 64 numéros de téléphone ☆ 6 messages SMS + 10 SMS techniques ☆ Commande à distance de la centrale 











Articles	Référence	Caractéristique
	5411	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur de mouvement infra-rouge ☆ Zone de détection 15 m à 90° 
	5417B	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur Rideau infra-rouge ☆ Dual Band ☆ Entrée filaire : 1 NF avec comptage d'impulsion 
	5418S	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur de mouvement infra-rouge volumétrique pour la protection des volumes ☆ Une entrée filaire pour les contacts magnétiques ☆ Portée 12m /90° 
	5516	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur de mouvement infra-rouge ☆ Double Technologie ☆ Zone de détection à 12 m 90° 
	5511	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur de mouvement infra-rouge ☆ Réglage de sensibilité ☆ Zone de détection à 12 m 120° 
	5514	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur de mouvement infra-rouge ☆ Double Technologie ☆ Exterieur IP65 ☆ Zone de détection à 12 m 120° 
	5413B4	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Barrière de Base à hauteur extensible jusqu'à 8 faisceaux ☆ 1,80 m ☆ Portée 7m à l'intérieur et 5m à l'extérieur. 
	5413E4	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Barrière d'Extension à 4 faisceaux pour Barrière 5413B4 
	5425	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur de fumée Radio Autonome DualBand 
	5519	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur Bris de glace 





Sirène anti-intrusion))) ((Contact magnétique












Articles	Référence	Caractéristique
	5416B	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Détecteur sans fil pour portes et fenêtres ☆ Double Adresse d'Alarme ☆ Entrée filaire : 1 (NO / NF) avec comptage d'impulsions 
	5415B	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Double détection : choc + ouverture ☆ Entrée filaire : 1 (NO / NF) avec comptage d'impulsions 
	5515B	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Double détection : choc + ouverture ☆ Double Adresse d'Alarme ☆ Comptage d'Impulsion 

Sirène anti-intrusion))) ((Sirène

Articles	Référence	Caractéristique
	5430	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène Radio extérieur Dual Band 
	5530	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène Radio extérieur bidirectionnelle Dual Band 
	5531	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène Radio extérieur Dual Band 
	5034	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Sirène interieur sans fil 

Sirène anti-intrusion))) ((Répéteur de signal

Articles	Référence	Caractéristique
	5409	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Dispositif de contrôle et répétition des signaux radio à protocole Silentron avec signalisation d'absence secteur : Voyant vert présence secteur et Voyant rouge émission acquies de système en marche 

Articles	Référence	Caractéristique
	5026B	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Indicateur pour l'extérieur d'état de marche du système ☆ 3 LED pour indiquer la partie (A, B, C) en marche ☆ A = LED vert, B = LED jaune, C = LED rouge 
	5054	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Récepteur radio pour l'actionnement des commandes électriques ☆ RX 2B : Mettre en fonction les actions domtiques telles que l'ouverture d'un portail automatique, des volets roulants motorisés,... par télécommande ou programmation 
	5459	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Récepteur radio Dual Band à 12 sorties pour 32 émetteurs radio max ☆ Agrandir un système traditionnel sans poser de câble ☆ 16 LED permettent la visualisation et la mémorisation du fonctionnement des zones, pour obtenir le contrôle total 
	5458	<ul style="list-style-type: none"> ☆ R-Evolution4 est un récepteur de 4 groupes, avec 4 sorties relais d'alarme pour agrandir un système traditionnel sans poser de câble. 
	5970	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Socle pour détecteur 5414 
	5961	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Socle pour détecteur 5417B et 5418SB 