


CATALOGUE

CSA

2017

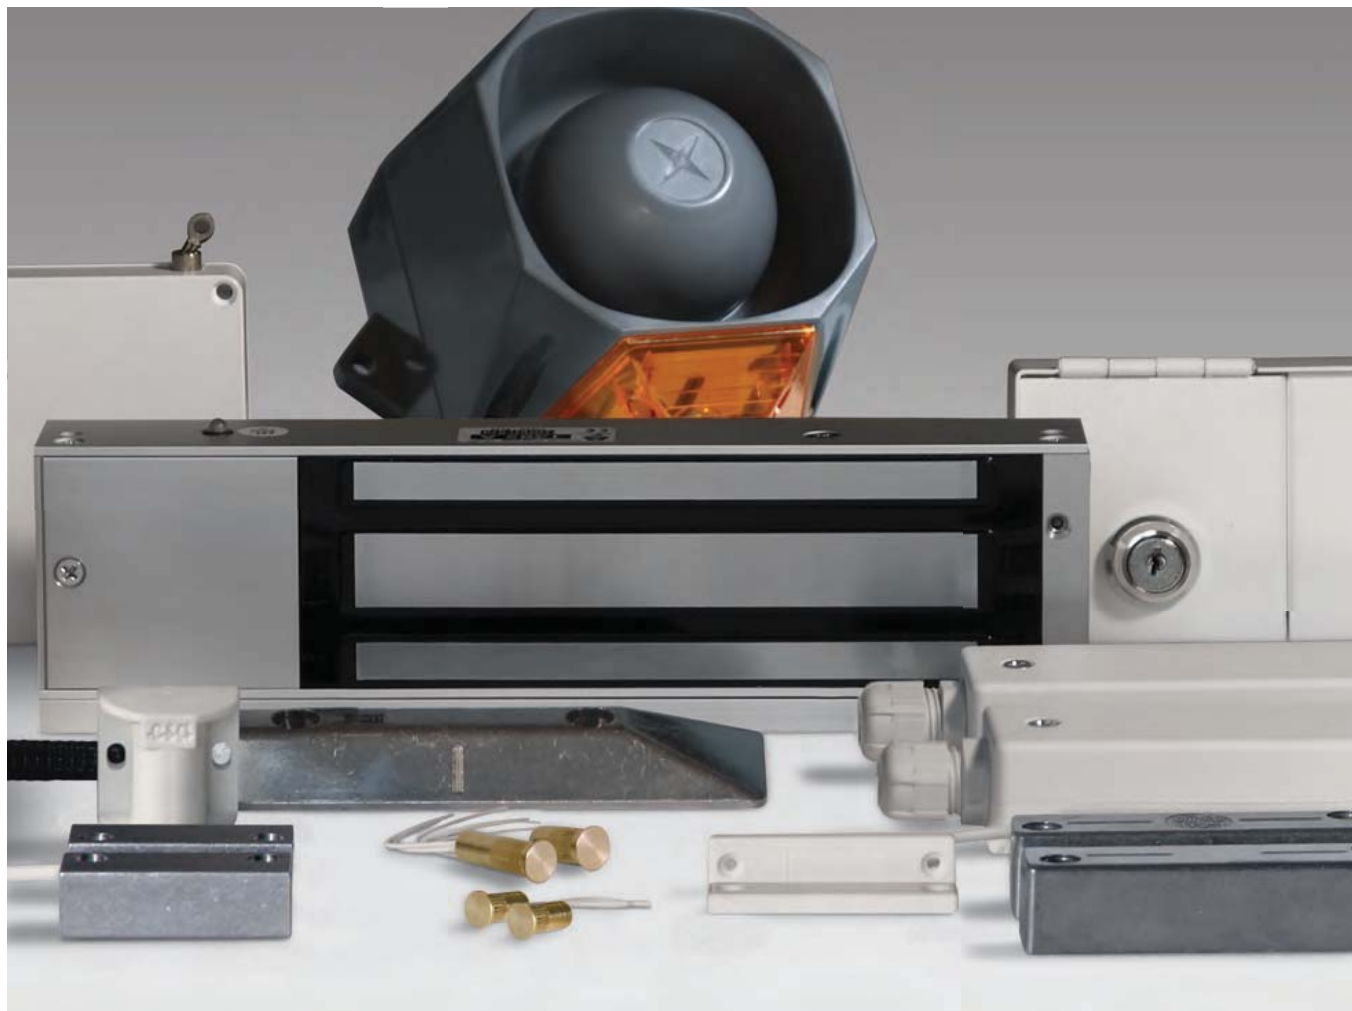

Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité



TELESYS

Tunisie Electro Systèmes

Distributeur Grossiste d'Alarme et d'Electricité
E-mail : commercial@telesys.com.tn - Web : www.telesys.com.tn

SIEGE SFAX : 46, Av d'Algerie 3000 Sfax -- Phone: (216) 74 22 10 13 -- Fax: (216) 74 22 87 81

AGENCE SFAX : Ceinture Bourguiba Rte Tanyour vers Rte de Tunis -- Phone: (216) 74 44 11 14 -- Fax: (216) 74 44 49 66

AGENCE TUNIS : Centre Urbain nord de Tunis, Imm. Cercle des Bureaux app. B1-3 -- Phone: (216) 71 94 75 45 -- Fax: (216) 71 94 75



403AP


Contact apparent aluminium PM

Contact apparent aluminium
IP65
Petit modèle



405M

Contact apparent Plastique



403AG


Contact apparent aluminium GM

Contact apparent aluminium
IP65
Grand modèle



401TF

Contact apparent plastique extra plat



450

Contact sabot aluminium


Contact sabot aluminium, 4 fil gaine 1m
Distance à l'ouverture : 40mm minimum
Distance à la fermeture : 20mm maximum



415TF

Contact encastré plastique

Contact encastré
4 fils



VIP

Capteur piézoélectrique pour la détection des vibrations et des chocs



- Détecteur de choc/bris de glace composé d'un capteur piézoélectrique et d'un analyseur électrique
- Possibilité de réglage : 4 microsites et 1 potentiomètre
- Simple impact / double impact, le VIPER génère une alarme si la détection dure plus de 200ms
- Sortie d'alarme, par relais NF, impulsionnelle (8s) ou mémorisée
- Rayon d'action : environ 2.5m (en fonction des matériaux)
- Sensibilité réglable par potentiomètre
- LED de visualisation et de mémorisation des détections
- Autoprotection à l'ouverture
- Alimentation : 10 à 15Vcc

2570P



Déclancheur Manuel

Déclancheur manuel à membrane déformable
Equipé d'un clé de réarmement

UNI EN1155:2003 APPROVED PRODUCT

2570WP



Déclancheur Manuel Etanche

Déclancheur manuel à membrane déformable
Equipé d'un clé de réarmement
Etanche IP 66

UNI EN1155:2003 APPROVED PRODUCT

2152



Détecteur de Choc Electronique 12V pour vitre

Capteur piézoélectrique capable de détecter la fréquence typique de bris de verre, tout en restant insensible aux chocs ou autre vibration. Elle est munie d'un double branchement (2+2fils) pour shunter les autres autres capteurs.

Le contact est normalement ouvert (NO) et se ferme lorsque le bris de verre / fréquence de coupe est détecté.

13050BSP



Ventouse électromagnétique plastique

Ventouse 24V

Pour portes coupe-feu avec bouton de déverrouillage
Equipé d'un interrupteur, un contact et un contre plaque

UNI EN1155:2003 APPROVED PRODUCT

4459



Sirène Rouge 12/24 V

Sirène Rouge pour détection Incendie 102 dB 12-24 V
32 tons (dont 6 certifié CPD) sélectionnable par dip-switch et de contrôle du volume

IP54

UNI EN1155:2003 **CPD**
APPROVED PRODUCT

4485



Sirène avec flash xénon

La zone de couverture de 7,5 m ou 2,5 m sélectionnable
Hauteur d'installation jusqu'à 2,4 m
Diffusion de la lumière Technologie brevetée
Flash LED à faible consommation d'énergie et longue durée de vie
Installation et retrait simplifiés grâce à la monture à baïonnette
102dB à 1m

UNI EN54-3:2000+A1:2002+A2:2006
UNI EN54-23:2010

CPD
APPROVED PRODUCT

2460B



Sirène blanche 03/24 V

Sirène acoustique PM blanche
98 dB à 1m (jusqu'à 12V)
105 dB à 1m (à 24V)

UNI EN1155:2003 **CPD**
APPROVED PRODUCT

ASSERTA



Sirène avec flash xénon

Convient pour l'installation dans les environnements extérieurs
Haut degré de protection IP 66
Large gamme d'alimentation 9-60 VDC.
Contrôle du volume
Sortie sonore élevée
Phares clignotants
32 tonalités sélectionnables
Alarme Dual Tone
Température de fonctionnement: -25 ° C à +70 ° C
Matériau du boîtier: thermoplastique, couleur blanc
Matériel de couverture: thermoplastique, ambre



Sécurité



Domotique



Eclairage



Electricité



TELESYS

Tunisie Electro Systèmes

SIEGE SFAX :

46, Av d'Algerie 3000 Sfax

Phone: (216) 74 22 10 13 -- Fax: (216) 74 22 87 81

SHOOM-ROOM SFAX :

Ceinture Bourguiba Rte Teniour vers Rte de Tunis

Phone: (216) 74 44 11 14 -- Fax: (216) 74 44 49 66

AGENCE TUNIS :

Centre Urbain nord de Tunis, Imm. Cercle des Bureaux App. B1-3

Phone: (216) 71 94 75 45 -- Fax: (216) 71 94 75

E-mail : telesys@planet.tn -- Web : www.telesys.com.tn